



TF1 Total Filter

Návod na inštaláciu a použitie



Najlepšia pozícia.

✓ Dobrá pozícia.

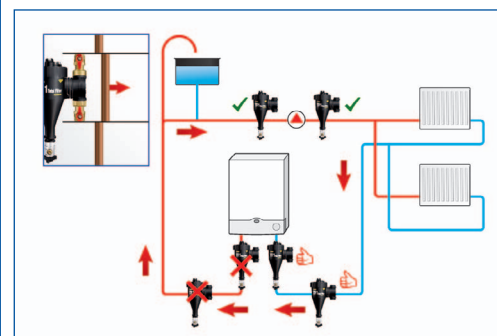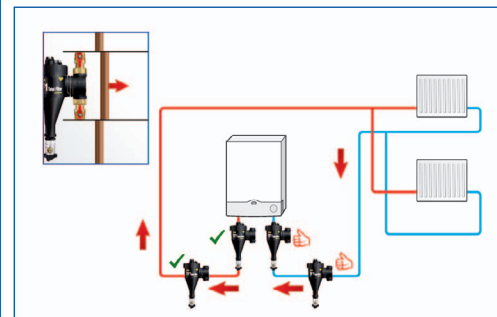




Ferrox TF1 Total Filter - Návod na inštaláciu a použitie

- Ferrox TF1 Total Filter
- 2 x ventily
- Súprava TF1 Kit (2 x tesnenie ventilu, náhradný O-krúžok odvzdušňovacieho uzáveru a štítok o servise)
- Bezpečnostný privesok
- Návod na používanie

Inštalujte **Ferrox TF1 Total Filter**, ideálne na vratnú rúrku vedúcu do kotla. Samotnú jednotku treba založiť vertikálne, aby nad ňou zostalo dostatok miesta na vybratie magnetu pri čistení jednotky.

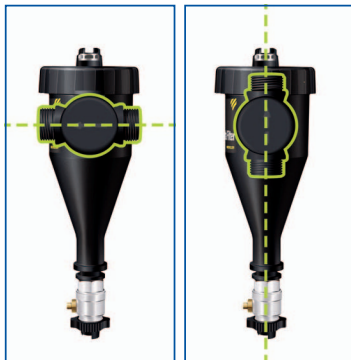

Možnosti inštalácie

Ferrox TF1 Total Filter sa dodáva pripravený na inštaláciu do vertikálneho potrubia s prítokom vody systému nahor.

1. Vypnite kotol a vypustíte systém.
2. Odmerajte a odstráňte časť potrubia, kde bude **TF1 Total Filter** nainštalovaný.
3. Na potrubie namontujte ventily.
4. **TF1 Total Filter** namontujte na ventily, pričom dbajte na správnu polohu podložiek ventilov. Jednotka by mala byť inštalovaná tak, aby smer prietoku v rámci vykurovacieho okruhu bol v zhode so smerovou šípkou na vstupno-výstupnom kanáli. *Poznámka. Prečítajte si časť týkajúcu sa zmeny orientácie.*
5. Dotiahnite všetky spoje. Dávajte pri tom pozor na to, aby ste nepretiahli matice prírub ventilov, ktoré sa pripájajú ku vstupno-výstupnému kanálu filtra **TF1 Total Filter**.
6. Na neustálu ochranu systému doň opäť nadávajte ochranný prípravok **Ferrox Protector F1**.
7. Otvorte vstupný aj výstupný ventil, systém opäť naplňte a vypustite zachytený vzduch.
8. Vyplníte štítok o servise filtra Ferrox TF1 a nalepte ho na kotol.

Zmena orientácie

1. Plochým skrutkovačom opatrne vypäčte zaistovaciu sponu do pozície „odistenia“.



2. Odtiahnite vstupno-výstupný kanál približne 3 mm od hlavného telesa jednotky, aby ste umožnili jej otočenie do požadovanej pozície.



3. Vstupno-výstupný kanál zatlačte späť smerom k telesu jednotky, aby ste zabránili jej ďalšiemu otáčaniu.




4. Zaistovaciu sponu zatlačte bezpečne späť do pozície „zaistenia“.




Návod na čistenie

Vypnite kotol!
Netreba demontovať objemku veka.

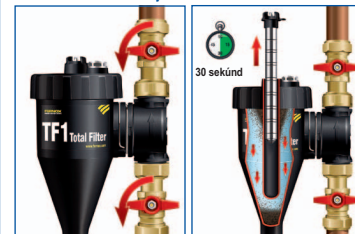

1. Zatvorte vstupný aj výstupný ventil.

2. Vyberte magnet a počkajte 30 sekund.

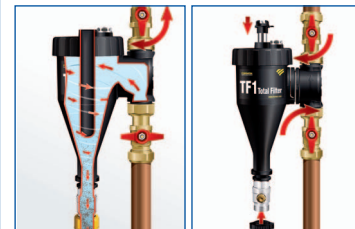

3. Podložte vhodnú nádobu na zachytenie kalu. Otvorte vypúšťací ventil a opatrne na chvíľu otvorte aj výstupný ventil.

4. Po vypustení kalu zatvorte vypúšťací ventil, namontujte jeho uzáver, zasuníte magnet a otvorte vstupný aj výstupný ventil.

Poznámky

- Pri pridávaní nejakého prvku do vykurovacieho systému musí inštalátor zabezpečiť to, aby systém bol aj naďalej v súlade s normami a predpismi BS7671:2008 vzťahujúcimi sa na elektrické inštalácie.
- Neinštalujte v exteriéri alebo pri teplotách 0°C a nižších, aby nedošlo k poškodeniu mrazom.

Dávkovanie chemikálií

- Viac informácií o dávkovaní cez Ferrox **TF1 Total Filter** je k dispozícii na webovej stránke www.ferrox.com



Upozornenie: Obsahuje silné magnetické polia

Technická linka: +44 (0) 870 870 0362
ferrox_slovakia@cookson.com

Chránený patent GB2448232

Patent čakajúci na schválenie GB1213773.3A